


Schema idraulico (2)

- 1 - Filtro olio aspirazione
- 2 - Pressostato olio

SAME SILVER 130
YEAR 2000 - 2007

HURLIMANN 913
YEAR 2000 - 2003

HURLIMANN 6135
1996 - 2000

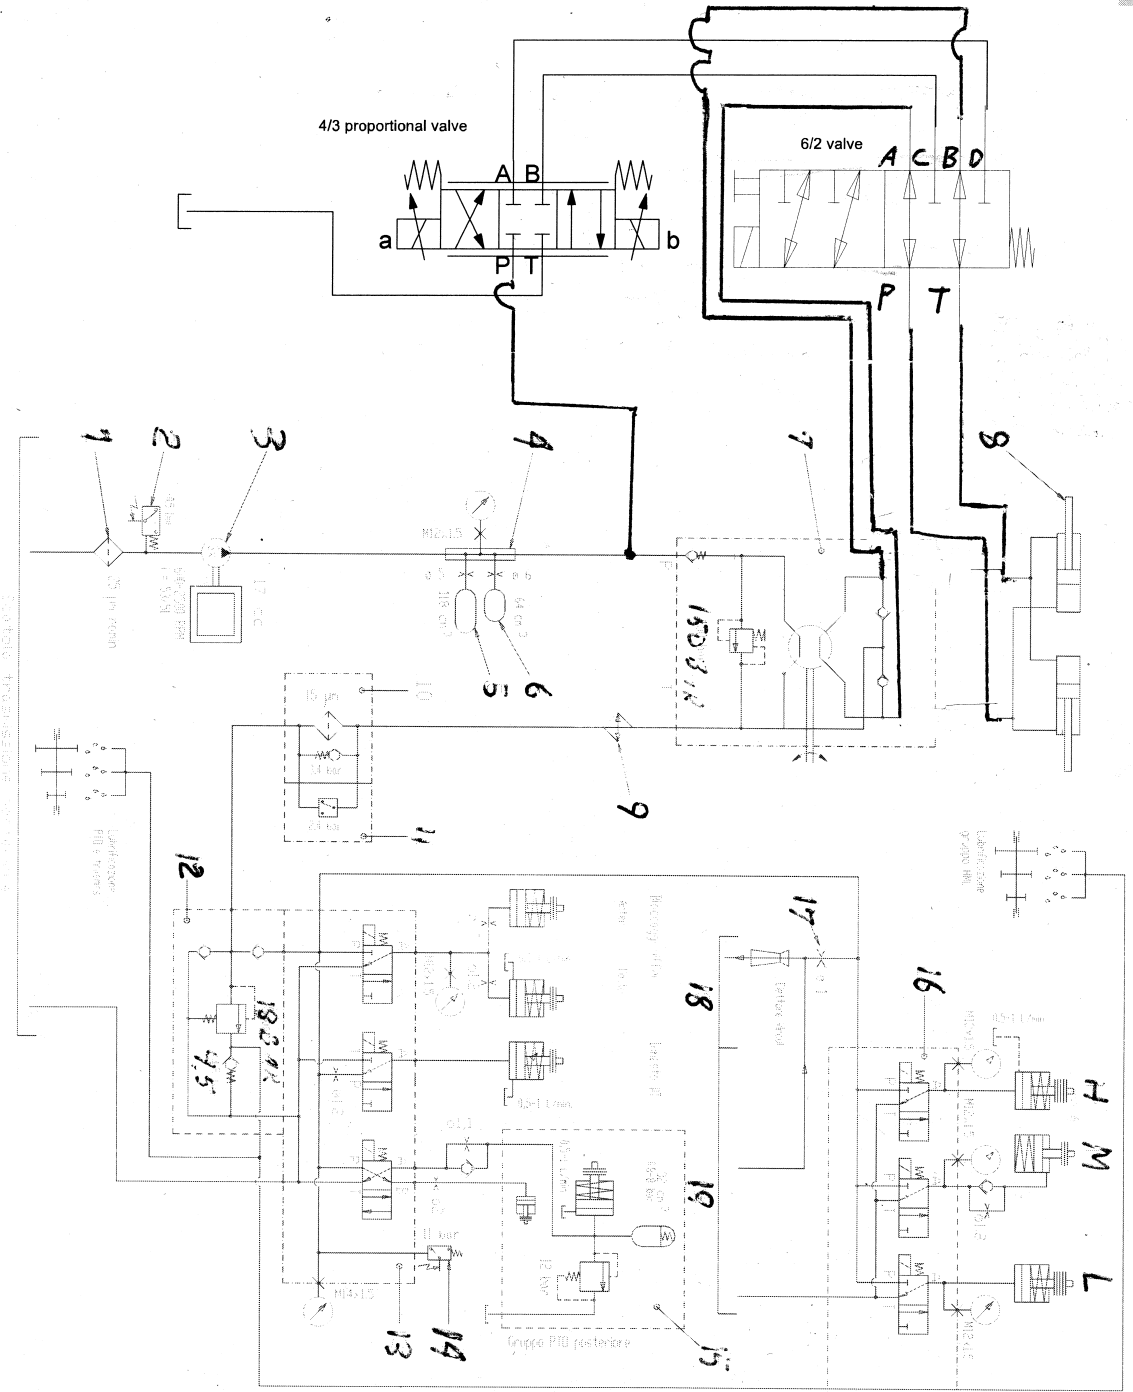

18 BAR PRESSURE
TO SHIFT GEARS

4,5 BAR PRESSURE
TO LUBRICATE
GEARBOX BEARINGS

150 BAR PRESSURE
RELIEF VALVE
INSIDE ORBITROL

REACTIVE STEERING
⇒ 6/2 VALVE

- 3 - Pompa idraulica (17 cc - Sx)
- 4 - Supporto risonatori
- 5 - Risonatore (118 cc)
- 6 - Risonatore (64 cc)
- 7 - Distributore idroguida
- 8 - Cilindro sterzo (q.t.a. 2)
- 9 - Radiatore olio
- 10 - Gruppo filtro
- 11 - Pressostato differ.
- 12 - Gruppo valvole
- 13 - Distributore elettrovalvole servizi
- 14 - Pressostato (11 bar)
- 15 - Gruppo PTO posteriore
- 16 - Corpo per elettrovalvole HML
- 17 - Ugello per elettore
- 18 - Scatola trasmissione posteriore
- 19 - Scatola trasmissione anteriore

LARS VEST